


Verrouillage barre du bas



BARRE DU BAS (AU PLANCHER)

* ou SUR COMPTOIR si largeur > 16' (4,9m)

1er: Tourner la poignée pour engager les verrous

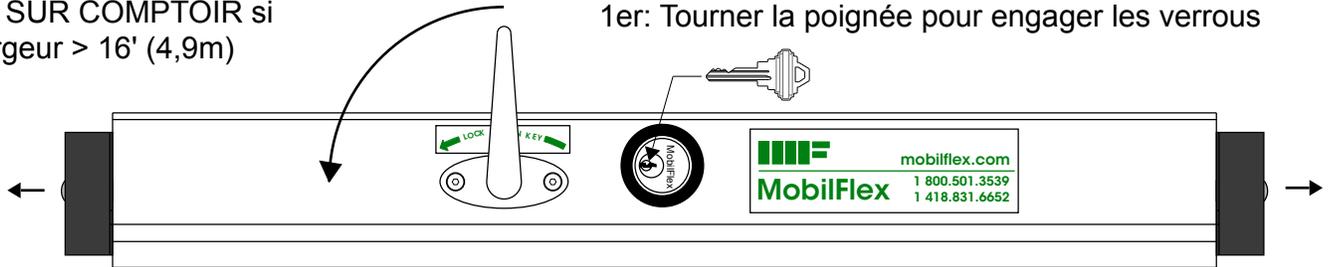


2e: Tourner la clé pour verrouiller en place

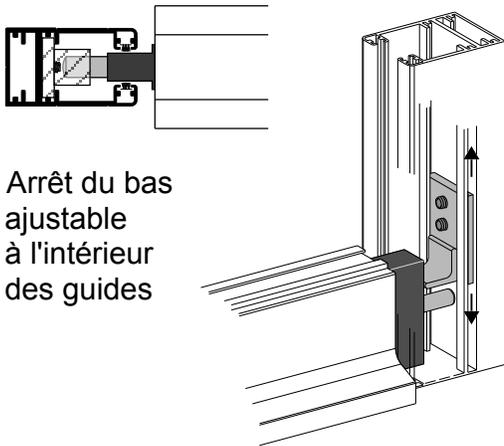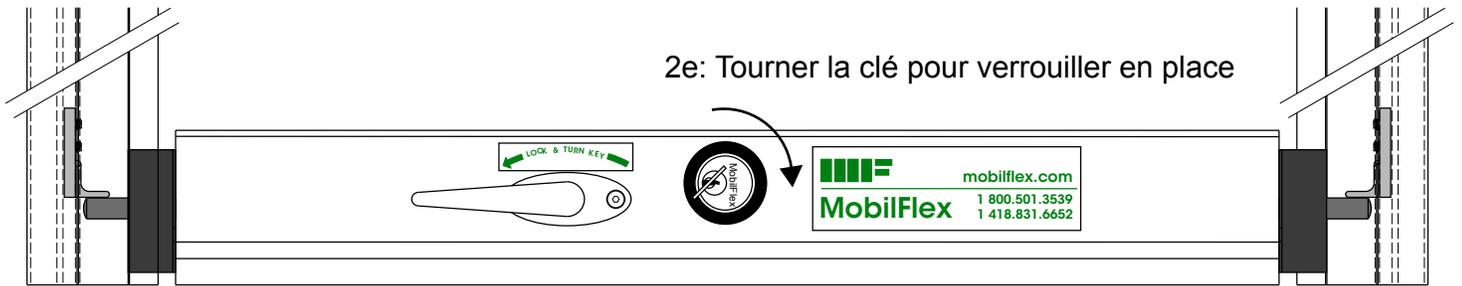

Arrêt du bas ajustable à l'intérieur des guides


COUPE 2e cylindre (optionel)

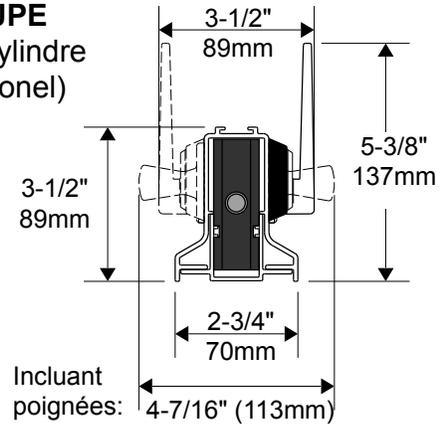

BARRE DU BAS (SUR COMPTOIR)

* Largeur maximum 16' (4,9m) pour verrouillage central.

COUPE 2e cylindre (optionel)



Tourner la clé pour engager les verrous:
(a) sous les arrêts dans les guides ou
(b) directement dans les guides

