




Moteur tubulaire (baril 4" - 102mm dia)

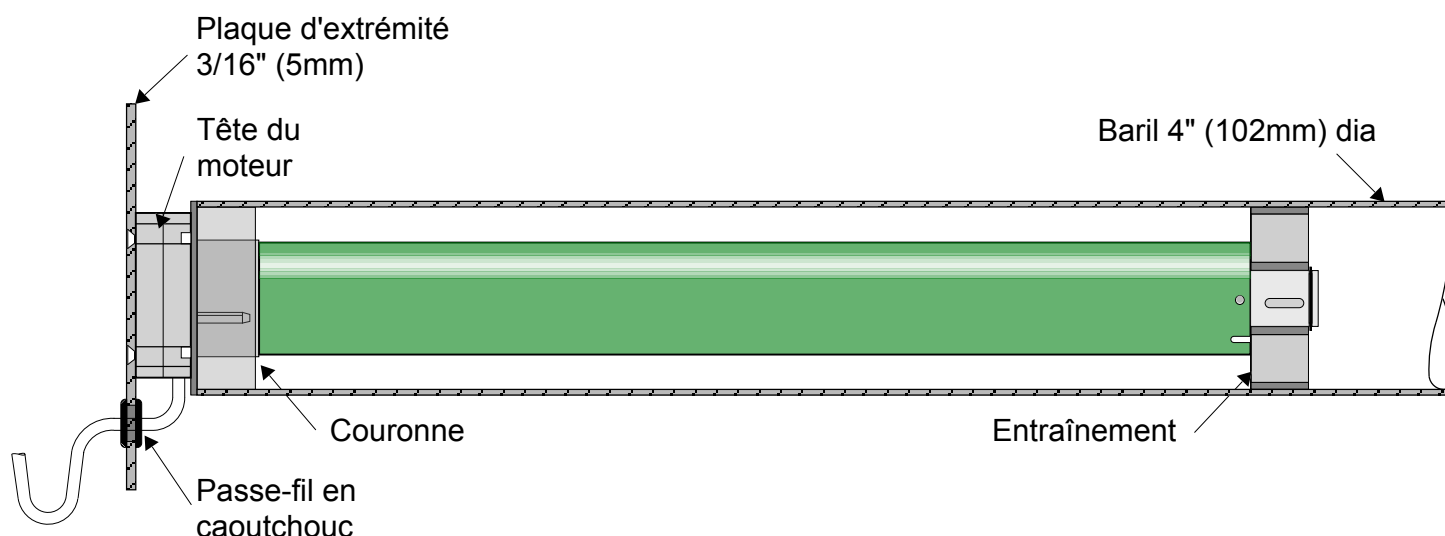

Détails moteur:

Couple de 100 Nm

120 V Ac, 60 Hz, 2.94 A

Protection thermique (IP44): durée d'utilisation 4 minutes

Ajustement mécanique de fin de course


Interrupteur de fin de course: 22 tours maximum

Ratio manivelle: 1:30


Vitesse: 11 rpm

Contrôles:


Interrupteur à bascule
et pression constante
blanc (standard)
(optionnel: à clé)



Télécommande



OU

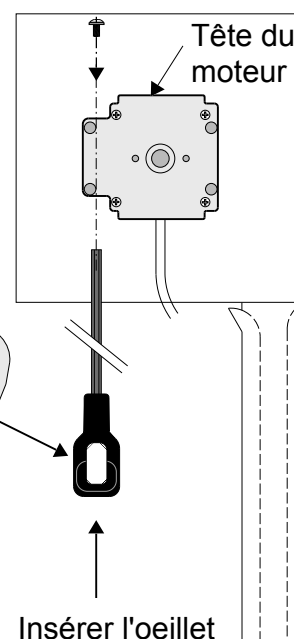

Tourner la poignée de
la manivelle pour opérer
la cloison roulante