
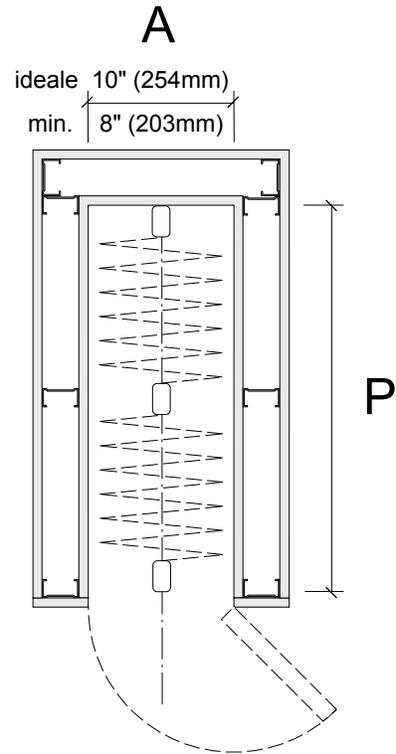


## Requisiti degli alloggiamenti

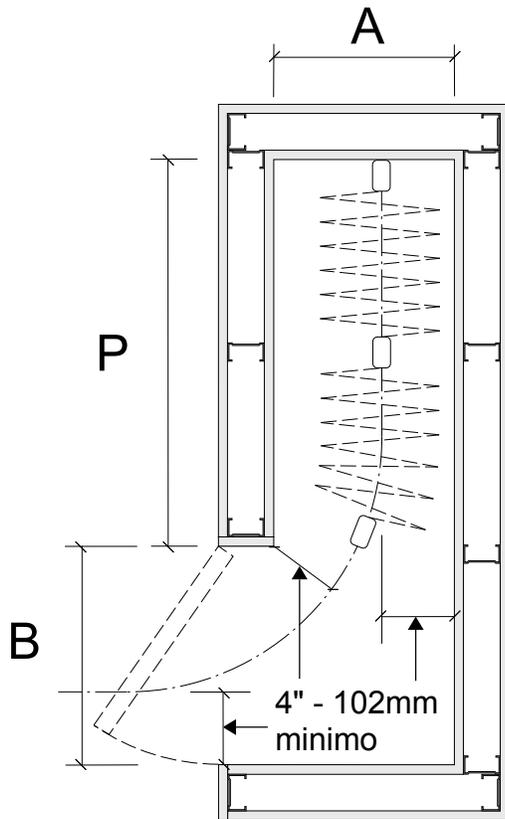

	Raggio 14" - 356mm	Raggio 10" - 254mm
A	B	B
8" - 203mm	18" - 457mm	14" - 356mm
9" - 229mm	14" - 356mm	11" - 279mm
<b>10" - 254mm</b>	<b>12" - 305mm</b>	10" - 254mm
12" - 305mm	11" - 279mm	9" - 229mm

**P** minimo (avvolgimento) =

95mm per metro lineare  
+ 76 millimetri per montante

o

1,15" per piede lineare  
+ 3" per montante

**A:** Dimensione interna, larghezza 10" - 254mm è raccomandato con un raggio standard di 14" - 356mm e la B a 12" - 305mm

Spazio minimo di 4" - 102 millimetri su ciascun lato della guida.  
La porta non deve ostacolare l'ingresso.

**B:** Larghezza dell'apertura